林普®

OT120系列

掌上型光时域反射仪

模块化端口， 支持定制

·多端口可模块化更换， 满足不同需求

多功能合一， 应对现场不同需求

·专家OTDR ·事件地图 ·光万用表
·网线测试 ·远程管理 ·文件管理

触屏+按键， 自由选择操控方式

·操作简单灵活， 使用轻松便捷

多波长可选， 支持带光测试

·先进的波长隔离技术实现单波长带光测量

OTDR 外观展示

1	防误触开关	7	Type -C接口
2	LED	8	TF 卡接口
3	OTDR端口	9	充电指示灯
4	OTDR选装口	10	USB-A接口
5	OPM	11	RJ 45网口
6	VFL		

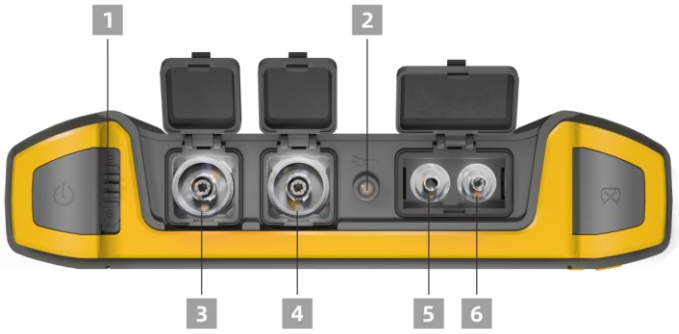

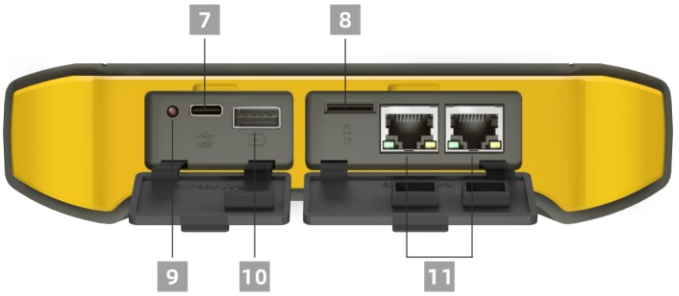

正面

左侧

右侧

背面

OTDR 技术参数

型号	OT120S	OT120A	OT120B	OT125
动态范围(dB)	22/20	26/24	32/30	32/30/30
波长(nm)	1310/1550			1310/1550/1625
事件/衰减盲区(m)	2/8			
脉冲宽度	5ns~20us			
采样点数	16000			
测试时间	5~180s			
测试模式	平均，实时，自动			
输入光检测	支持			
带光测试	部分型号支持			
测试量程	0 .1~ 150km			
OTDR/OLS 接口	FC/UPC(可选SC/UPC;FC/APC;SC/APC)			

主机参数

显示屏	5英寸彩屏（分辨率800X480， 两点触控的电容式触摸屏）
接口类型	USB-A接口，Type -C接口， RJ45网口 ，TF卡接口
LED 手电筒	支持
存储条数（ SOR)	500条， 支持外扩最大32G TF卡， 支持U盘存储
节能模式	定时无操作自动关机（可取消）
语言	中英文（其他语言可定制翻译文件）
光功率计OPM(标配)	- 50~+26dBm； 850,980,1270,1300,1310,1490,1550,1577,1625,1650nm, 2.5mm通用接口
红光源VFL(标配)	10mW ，2.5mm通用接口
稳定光源(标配)	>-5dBm
光链路智能分析(标配)	支持
网线寻线功能(标配)	<300m
网线测序功能(标配)	<300m
网线测距功能(标配)	<600m
充电宝功能	最大支持5V2A输出， 标准USB-A接口
截屏功能	支持
电源	3 .7V/5000mAh
电池续航	待机 > 9小时 ， 测量 > 5小时
充电功率	最大支持5V/2A
工作温度	0℃~ +50℃
储存温度	-20℃~ +70℃
环境湿度	< 90%RH
尺寸（长*宽*高）	190mmX100mmX45mm
重量	约500g

林普
LINPU INSTRUMENTS
电话：400-810-6068
网址：www.linpu.com.cn

扫码了解详情